

S 3300

EFFE 3 TI
PACKAGING SYSTEM

Avvolgitrice

semi-automatica a braccio rotante

Serie **S 3200**
S 3300

R
O
T
A
X

EFFE 3 TI

PACKAGING TECHNOLOGIES


**R
O
T
A
X**

Avvolgitrici semi-automatiche a braccio rotante



Dispositivo di sicurezza per arresto immediato del braccio rotante

Gruppo rotazione su ralla a sfere comandata tramite motore autofrenante

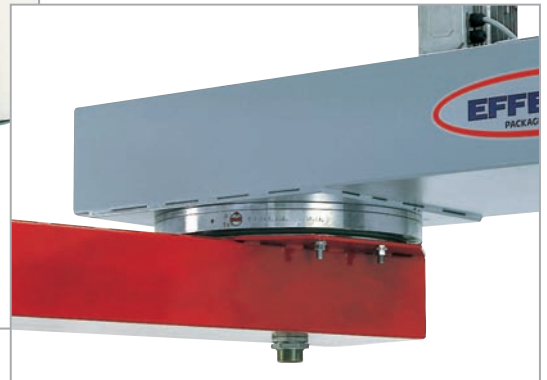

S3200

Gruppo stiro film con regolazione della tensione tramite freno elettromagnetico



Caratteristiche tecniche di serie

Produzione: 30/40 pallet/ora
Dimensioni pacco: 1.200 x 1.200 x 2.000 (altezza) mm
Velocità rotazione braccio da 1-15 rpm, regolabili da pannello di controllo
Velocità carrello salita/discesa regolabile da pannello di controllo
Alimentazione: 400 V 50 Hz
Fotocellula lettura altezza pacco
5 cicli di avvolgimento programmabili

S3300

Gruppo Prestiro film motorizzato con rapporto di prestiro variabile tramite coppia di ingranaggi intercambiabili



Rapporti di prestiro variabile da 100 % al 300 %



RO TAX

Display



Modifica dati

Consente l'accesso alla programmazione



Scorrimento verso l'alto

Se premuto con macchina in ciclo fa variare in modo crescente il valore dei parametri programmabili



Conferma dati

Conferma le singole funzioni dei programmi di avvolgimento



Scorrimento verso il basso

Se premuto con macchina in ciclo fa variare in modo decrescente il valore dei parametri programmabili



Scelta variabili

Permette di selezionare i parametri da variare



Reset

Riposizionamento automatico della macchina in condizione di fasatura



Discesa carrello portabobina

Comando manuale per l'azionamento a scendere del carrello portabobina



Salita carrello portabobina

Comando manuale per l'azionamento a salire del carrello portabobina



Rotazione braccio

Comando manuale per la rotazione del braccio

